



sunmix
NEW GENERATION MACHINES

SPIRAL MIXER
CLASSIC LINE - PRO LINE



I

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- **Classic Line:** ideale per impasti con idratazione superiore al 55%, velocità spirale 105/210 rpm, velocità vasca 14 rpm.
- **Pro Line:** ideale per impasti con idratazione superiore al 45%, velocità spirale 90/180 rpm, velocità vasca 14 rpm.
- Trasmissione a cinghia.
- 2 motori, 2 velocità, 2 timer, più inversione della vasca.
- Possibilità di impastare piccole quantità.

OPTIONAL:

- Luci per illuminare l'impasto.
- Sensore di temperatura.
- Riparo vasca in plexiglass.
- Voltaggio speciale.
- Colori personalizzati.


EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- **Classic Line:** suitable for mixing hydration more than 55%, spiral arm speed 105/210 rpm, bowl speed 14 rpm.
- **Pro Line:** suitable for mixing hydration more than 45%, spiral arm speed 90/180 rpm, bowl speed 14 rpm.
- Belt transmission.
- 2 motors, 2 speeds, 2 timers and reversible bowl.
- Possibility to mix small quantities.

OPTIONAL:

- Lights to illuminate dough.
- Temperature sensor.
- Plexiglass bowl protection.
- Special voltage.
- Customized colors.

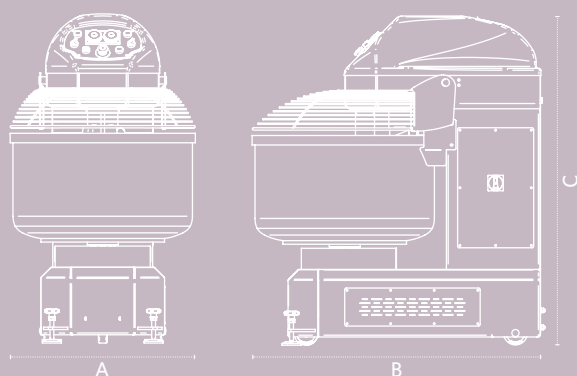

DATI TECNICI
 TECHNICAL SPECIFICATIONS
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 DATOS TÉCNICOS

| Modello Model Modèle Modelo | Capacità impasto Dough capacity Capacité de pâte Capacidad de masa kg | Capacità farina Flour capacity Capacité de farine Capacidad de harina kg | Volume vasca Bowl volume Volume de la cuve Volumen cuva lt | Motore spirale Spiral arm motor Moteur spirale Motor espiral kw | Motore vasca Bowl motor Moteur cuve Motor cuva kw | Peso Weight Poids Peso kg | Dimensioni / Dimensions Dimensions / Dimensiones | | |
|--------------------------------------|---|--|--|---|---|---------------------------------------|---|---------|---------|
| | | | | | | | A cm | B cm | C cm |
| SUN25 CL/PL | 25 | 15 | 35 | 1.1/2.2 | 0.37 | 110/140 | 43 | 71 | 78 |
| SUN30 CL/PL | 30 | 18 | 45 | 1.1/2.2 | 0.37 | 140/140 | 48 | 80 | 96 |
| SUN40 CL/PL | 40 | 25 | 60 | 1.1/2.2 | 0.37 | 150/150 | 54 | 85 | 96 |
| SUN50 CL/PL | 50 | 32 | 67 | 1.5/3.0 | 0.37 | 240/250 | 59 | 100 | 110 |
| SUN60 CL/PL | 60 | 36 | 81 | 1.5/3.0 | 0.37 | 250/260 | 59 | 100 | 110 |
| SUN80 CL/PL | 80 | 50 | 131 | 2.6/4.8 | 0.55 | 380/400 | 73 | 120 | 140 |
| SUN100 CL/PL | 100 | 65 | 160 | 2.6/4.8 | 0.55 | 390/420 | 78 | 125 | 140 |
| SUN120 CL/PL | 120 | 80 | 190 | 2.6/4.8 | 0.55 | 400/430 | 78 | 125 | 140 |
| SUN160 CL/PL | 160 | 100 | 266 | 5.0/8.0 | 0.75 | 660/710 | 87 | 143 | 157 |
| SUN200 CL/PL | 200 | 125 | 306 | 5.0/8.0 | 0.75 | 680/730 | 93 | 146 | 157 |
| SUN250 CL/PL | 250 | 150 | 370 | 8.0/12.5 | 1.1 | 800/800 | 103 | 155 | 165 |
| SUN300 CL/PL | 300 | 185 | 450 | 8.0/12.5 | 1.1 | 850/850 | 108 | 163 | 165 |

F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- **Classic Line:** idéal pour mélanges avec hydratation supérieur à 55%, vitesse de la spirale 105/210 rpm, vitesse de la cuve 14 rpm.
- **Pro Line:** idéal pour mélanges avec hydratation supérieur à 45%, vitesse de la spirale 90/180 rpm, vitesse de la cuve 14 rpm.
- Entraînement par courroie.
- 2 moteurs, 2 vitesses, 2 minuteurs, avec inversion de la cuve.
- Possibilité de mélanger petites quantités.

OPTIONAL:

- Lumières pour éclairer la pâte.
- Capteur de température.
- Protection cuve en plexiglas.
- Tension spéciale.
- Couleurs personnalisées.

ES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- **Classic Line:** ideal para masas con hidratación superior al 55%, velocidad del espiral 105/210 rpm, velocidad de la cuva 14 rpm.
- **Pro Line:** ideal para masas con hidratación superior al 45%, velocidad del espiral 90/180 rpm, velocidad de la cuva 14 rpm.
- Transmisión por correa.
- 2 motores, 2 velocidades, 2 temporizadores, más inversión de la cuva.
- Capacidad de trabajo con poca masa.

OPTIONAL:

- Luces para iluminar la masa.
- Sensor de temperatura.
- Protección cuva de plexiglás.
- Voltaje especial.
- Colores personalizados.

CE



Via Lago di Vico, 4 - 36015 Schio (VI) Italy
Tel. +39 0445 640559 - info@sunmix.it
www.sunmix.it

